

UTHERM Attic L Click

Isolatieplaat met afwerking voor na-isolatie van hellende daken

De Utherm Attic L Click is een decoratieve luchtdicht element die bestaat uit PIR-hardschuim, een witte afwerking en pvc profielen.

Toepassing Na-isolatie van hellende daken via de binnenzijde. De elementen zijn geschikt voor toepassing tussen gordingen onder een ongeïsoleerd waterdicht hellend dak.

Isolatie Polyisocyanuraat (PIR)
Gedeclareerde lambda-waarde (λ_D):
0,022 W/m.K

Afwerking Onderplaat: Witgelakte spaanplaat 8mm (CB White)
Bovenzijde: meerlaags alu-laminaat


Afmetingen Standaard: 1.200, 1.300, 1.400 x 585 mm

Randafwerking Rechte kanten
PVC profielen aan te brengen



lambda-waarde:

0,022
W/m.K

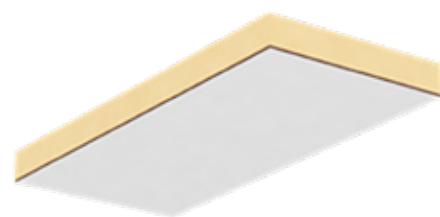

R_c [m ² K/W]	Isolatie- dikte [mm]	Totale dikte [mm]	Gewicht [kg/m ²]	Onderplaat [mm]	Breedte [mm]	In stock	Op aanvraag
2,5	67	75	7	8	585		✓
3,5	90	98	8	8	585	✓	
4,5	116	124	9	8	585	✓	

Voorraadlengtes 1.200 mm, 1.300 mm en 1.400 mm. Op aanvraag op maat te verkrijgen vanaf >250 m² met meerkosten 3, maximale lengte 3.000 mm Levertijd 5 werkdagen (voorraadproducten) en 15 werkdagen (op maat). Franco levering vanaf 100 m². Bij vrachten onder de 100m² wordt er vrachtkosten in rekening gebracht.



BENODIGDE ACCESSOIRES

Attick L Click randprofielen (set bestaande uit basisprofiel + afwerkprofiel) (voor verbeterde luchtdichtheid)	
lengte 2.600 mm R _c 2,5	set van 6 st
lengte 2.600 mm R _c 3,5	set van 6 st
lengte 2.600 mm R _c 4,5	set van 6 st
Attick L Click naadprofiel (voor verbeterde luchtdichtheid)	
lengte 2.600 mm	set van 6 st
Attick L Click montage clips (4 stuks per element benodigd)	doos van 25 st



Afwerkprofiel



Basisprofiel



Naadprofiel



Montage clips

BIJKOMENDE EIGENSCHAPPEN

Lengte	Voorraadlengtes 1.200 mm, 1.300 mm en 1.400 mm. Op aanvraag op maat te verkrijgen vanaf >250 m ² met meerkosten, maximale lengte 3.000 mm
Breedte	Standaard breedte is 585 mm
Standaardverpakking	R _c 2,5 - 6 platen/pak, R _c 3,5 - 4 platen/pak, R _c 4,5 - 3 platen/pak