

UTHERM Sarking LE Plus

Pannello isolante sarking con membrana sottotetto HPV per tetti spioventi

Sarking LE Plus FRA è un pannello isolante in PIR, Euroclasse E. Oltre a un rivestimento multistrato a tenuta stagna, integra una membrana sottotetto a elevata permeabilità al vapore acqueo (HPV).

Applicazione Progettato per i tetti spioventi nelle zone pianeggianti che richiedono una membrana sottotetto

Descrizione Poliisocianurato (PIR)
Valore lambda dichiarato (λ_p):
0,022 W/(m.K)


Rivestimento Lato inferiore LE: complesso multistrato a tenuta di gas color alluminio
Lato superiore Plus: rivestimento LE + membrana sottotetto HPV

Dimensioni Standard: 2.400 x 1.200 mm

Finitura dei bordi Battentato (T&G) sui 4 lati



Valore lambda:
0,022
W/m.K

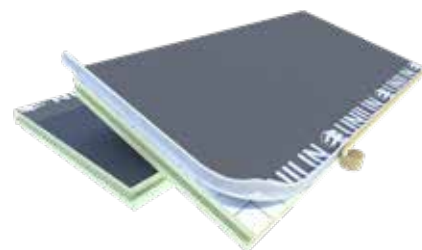


Spessore isolamento [mm]	Valore $R_{D\text{ ISOL}}$ [m^2K/W]	Pannelli per pacco	m^2 per pacco	Pannelli per paletta	m^2 per paletta	m^2 a pieno carico [= 11 pal.]
Sarking LE Plus: 2.400 x 1.200 mm						
100	4,50	3	8,64	24	69,12	760,32
120	5,45	3	8,64	21	60,48	665,28
140	6,35	3	8,64	18	51,84	570,24
160	7,25	2	5,76	14	40,32	443,52

Date di consegna e quantità minime da concordare preventivamente con Unilin.

PROPRIETÀ TECNICHE

Conducibilità Termica Dichiarata : λ_b in conformità con EN 13165:2012+A2:2016	0,022 W/(m.K)
Resistenza a compressione al 10% della deformazione : CS(10/Y)150 in conformità con EN 826	≥ 150 kPa (1,5 kg/cm ²)
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce	TR80 ≥ 80 kPa
Stabilità dimensionale 48h, 70°C, 90%RH 48h, -20°C	DS(70,90)3: $\Delta e_{l,b} \leq 2\%$ / $\Delta e_d \leq 6\%$ DS(-20,-)1: $\Delta e_{l,b} \leq 1\%$ / $\Delta e_d \leq 2\%$
Densità schiuma PIR	32 kg/m ³ \pm 3 kg/m ³
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo della schiuma PIR: μ	50-100
Classe di reazione al fuoco	E in conformità con EN 13501-1
Assorbimento d'acqua a lungo termine	WL(T)2 in conformità con EN 13165 <2%

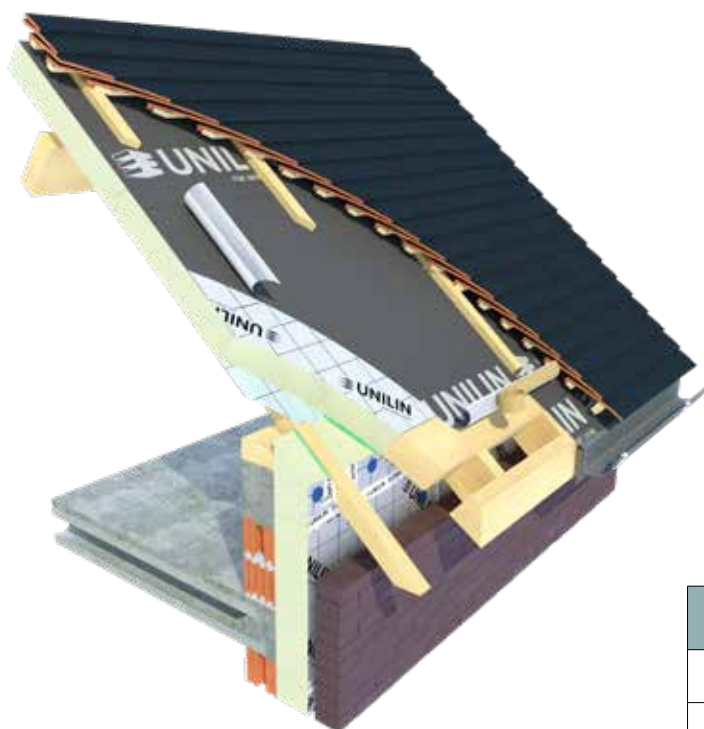

Certificati	
CE	λ 0,022 W/m.K
DOP	Utherm Sarking LE Plus v4

EX-IT-23-1

Per le condizioni di stock e di consegna, contattare UNILIN, division insulation.
UNILIN, division insulation - Waregemstraat 112 - B-8792 Waregem - T +32 56 73 50 91 - F +32 56 73 50 90
E export.insulation@unilin.com - W www.unilininsulation.it - H.R Kortrijk 87153 - VAT BE 0405 414 072